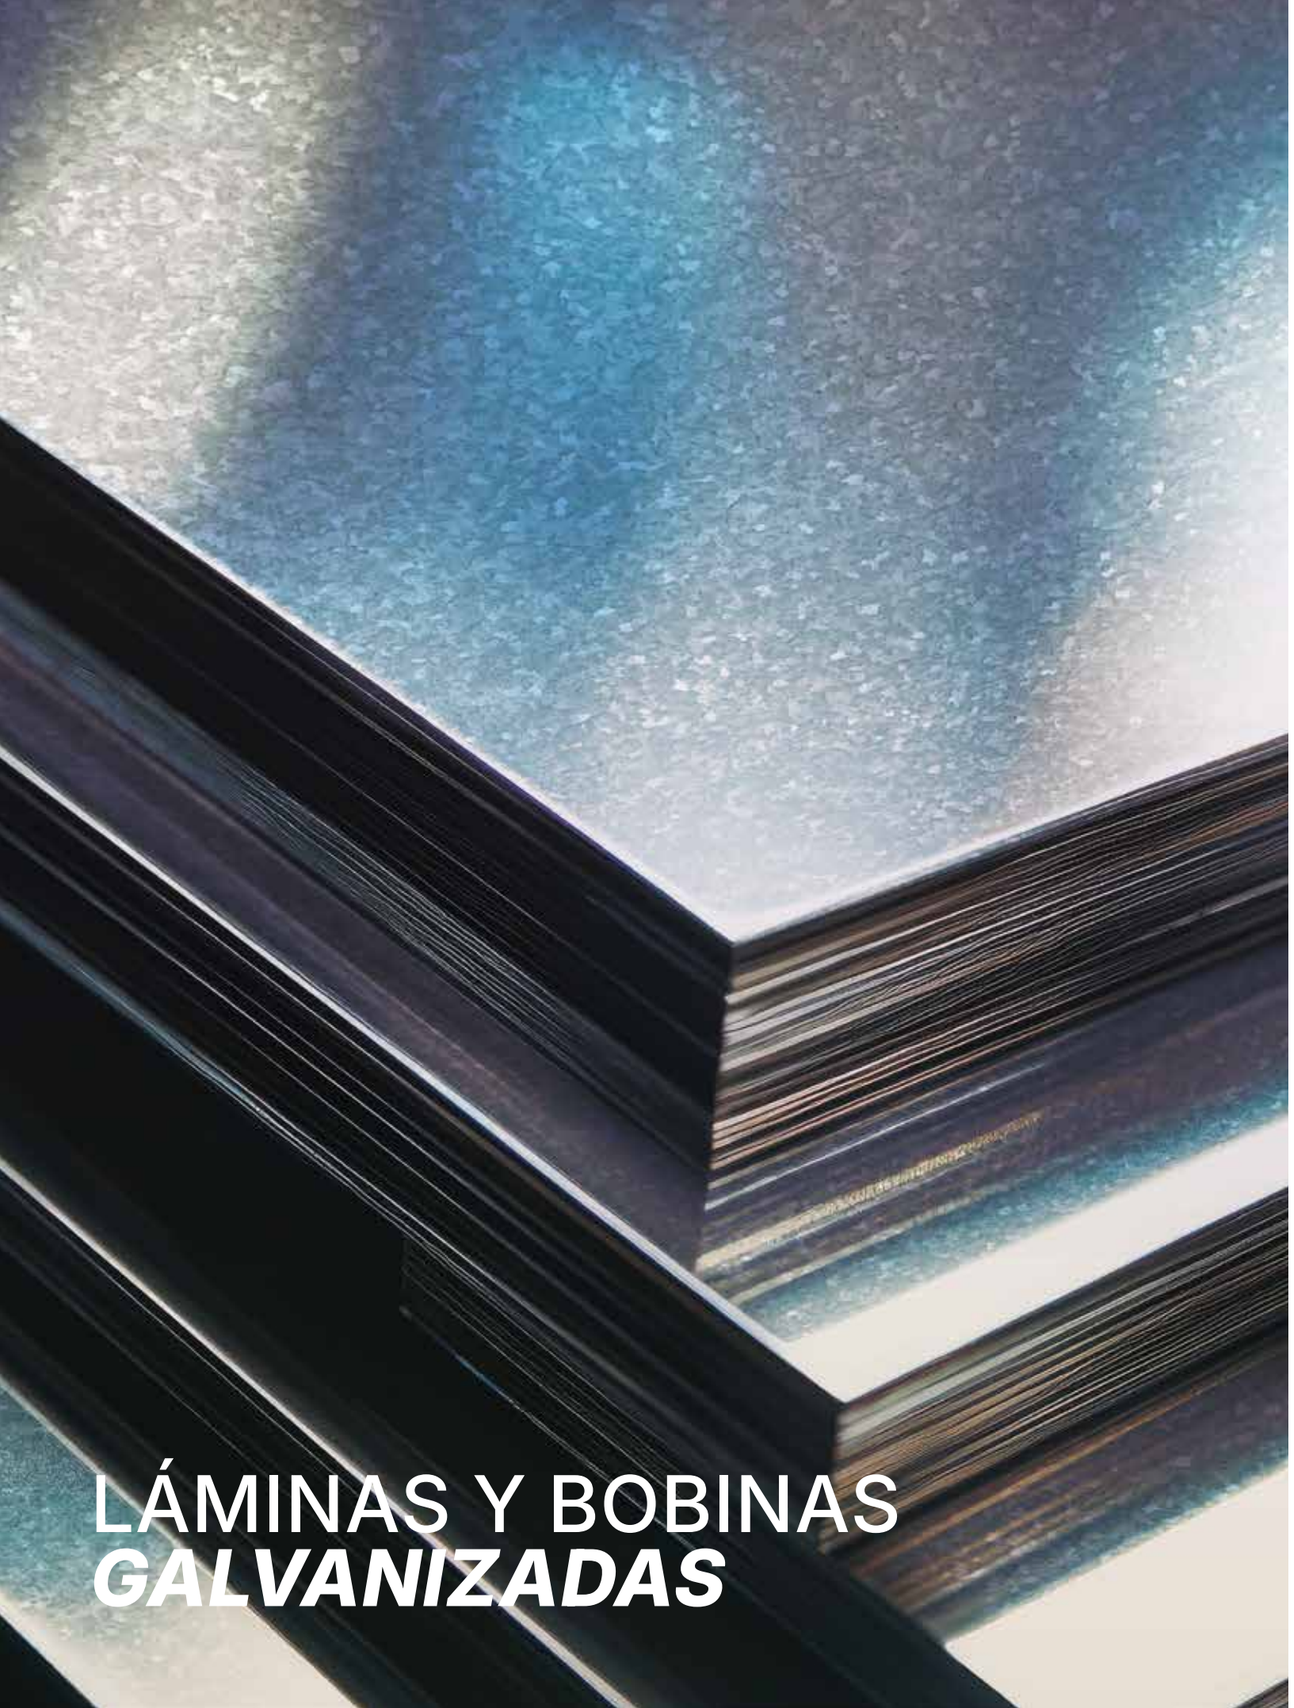


LÁMINAS Y BOBINAS *GALVANIZADAS*

LÁMINA GALVANIZADA:

La lámina galvanizada es una chapa laminada en caliente o frío, revestida en ambas caras con una capa de zinc por el proceso de inmersión en caliente, para mejorar su resistencia a la corrosión.

JIS G3302:

Láminas y bobinas de acero con recubrimiento de zinc mediante el proceso de inmersión en caliente.

ASTM A653 = NTC 4011:

Láminas de acero recubiertas con zinc (galvanizadas) o recubiertas con aleación hierro y zinc mediante procesos de inmersión en caliente.

ASTM A924 = NTC 3940:

Requisitos generales para lámina de acero con recubrimiento metálico mediante el proceso de inmersión en caliente.

FÓRMULA DE PESO

Peso(kg) = Espesor(mm) X Largo(m) X Ancho(m) X 7.85(factor)

USOS:

Vallas/ Tableros eléctronico/ Señalización/ Refrigeración/ Ductos/ Campanas/ Ventilación/ Tuberías Puertas/Carrocerías/ Iluminación/ Silos/ Canales/ Juegos didácticos/ Galpones/ Cubiertas/ Archivadores/ Bajantes/Perfilería para drywall /Bandeja

TABLA DE ESPESORES:

ESPESOR		PESO(KG)		LÁMINAS POR ATADO(UND)	
MILÍMETROS	CALIBRE	1000 X 2000	1220 X 2440	1000 X 2000	1220 X 2440
0,30	30	-	7,01	-	-
0,35	29	-	8,17	-	-
0,38	28	-	8,87	-	-
0,40	26	-	9,35	-	300
0,43	26	6,75	10,05	300	300
0,55	24	8,64	12,85	300	233
0,70	23	10,99	16,36	250	170
0,75	22	-	17,53	-	170
0,80	20	-	18,69	-	160
0,85	20	13,35	19,86	220	160
1,10	18	17,27	25,70	170	120
1,15	18	-	26,87	-	120
1,40	16	-	32,72	-	90
1,45	16	22,77	33,88	130	90
1,50	16	23,55	35,05	130	90
1,80	14	-	42,06	-	70
1,85	14	29,05	43,23	100	70
1,90	14	29,83	44,40	100	70
2,30	14	-	51,41	-	70
2,50	12	-	58,42	-	-

SERVICIO DE CORTE **LONGITUDINAL** PAG. 89 - SERVICIO DE CORTE **TRANSVERSAL** PAG 90