TUBERÍA *ESTRUCTURAL*

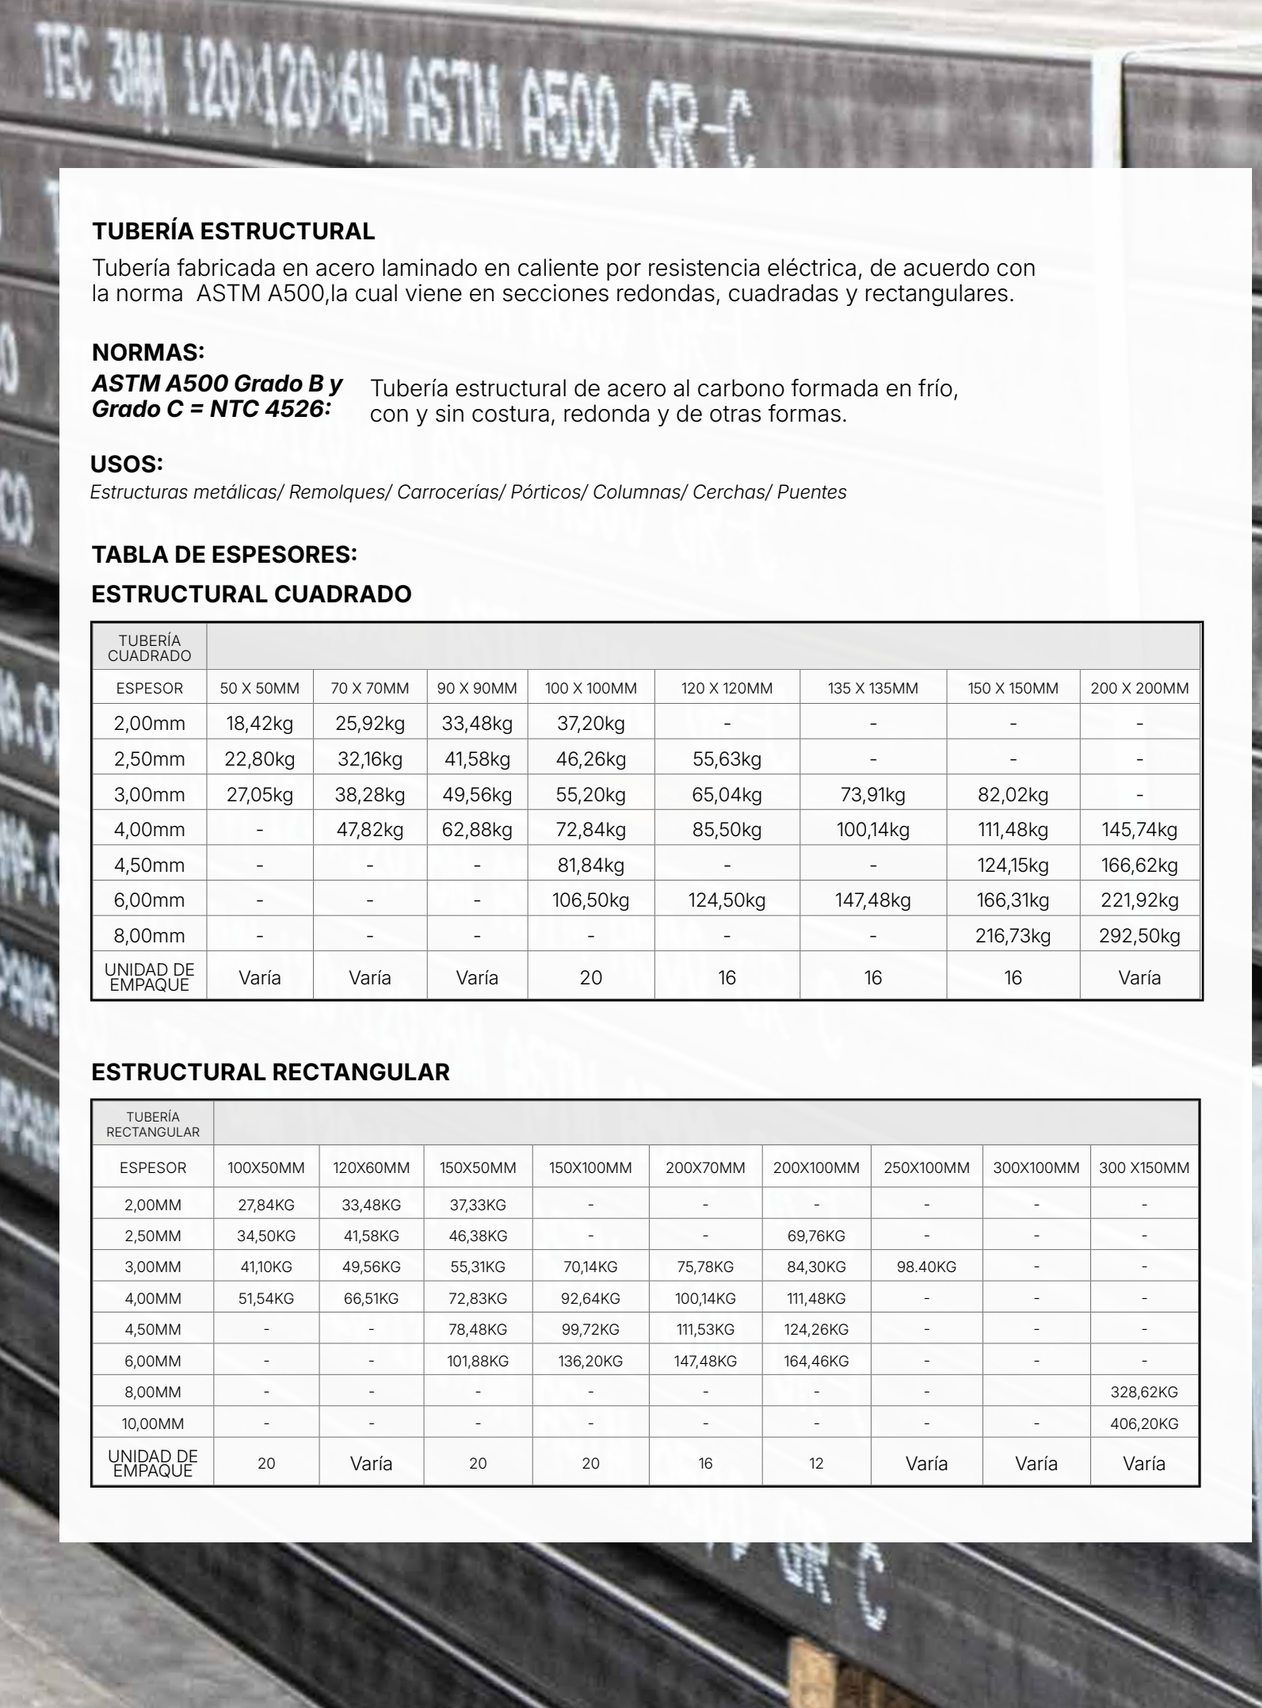

TUBERÍA ESTRUCTURAL

Tubería fabricada en acero laminado en caliente por resistencia eléctrica, de acuerdo con la norma ASTM A500,la cual viene en secciones redondas, cuadradas y rectangulares.

NORMAS:

ASTM A500 Grado B y Grado C = NTC 4526: Tubería estructural de acero al carbono formada en frío, con y sin costura, redonda y de otras formas.

USOS:

Estructuras metálicas/ Remolques/ Carrocerías/ Pórticos/ Columnas/ Cerchas/ Puentes

TABLA DE ESPESORES:

ESTRUCTURAL CUADRADO

TUBERÍA CUADRADO								
ESPESOR	50 X 50MM	70 X 70MM	90 X 90MM	100 X 100MM	120 X 120MM	135 X 135MM	150 X 150MM	200 X 200MM
2,00mm	18,42kg	25,92kg	33,48kg	37,20kg	-	-	-	-
2,50mm	22,80kg	32,16kg	41,58kg	46,26kg	55,63kg	-	-	-
3,00mm	27,05kg	38,28kg	49,56kg	55,20kg	65,04kg	73,91kg	82,02kg	-
4,00mm	-	47,82kg	62,88kg	72,84kg	85,50kg	100,14kg	111,48kg	145,74kg
4,50mm	-	-	-	81,84kg	-	-	124,15kg	166,62kg
6,00mm	-	-	-	106,50kg	124,50kg	147,48kg	166,31kg	221,92kg
8,00mm	-	-	-	-	-	-	216,73kg	292,50kg
UNIDAD DE EMPAQUE	Varía	Varía	Varía	20	16	16	16	Varía

ESTRUCTURAL RECTANGULAR

TUBERÍA RECTANGULAR									
ESPESOR	100X50MM	120X60MM	150X50MM	150X100MM	200X70MM	200X100MM	250X100MM	300X100MM	300 X150MM
2,00MM	27,84KG	33,48KG	37,33KG	-	-	-	-	-	-
2,50MM	34,50KG	41,58KG	46,38KG	-	-	69,76KG	-	-	-
3,00MM	41,10KG	49,56KG	55,31KG	70,14KG	75,78KG	84,30KG	98.40KG	-	-
4,00MM	51,54KG	66,51KG	72,83KG	92,64KG	100,14KG	111,48KG	-	-	-
4,50MM	-	-	78,48KG	99,72KG	111,53KG	124,26KG	-	-	-
6,00MM	-	-	101,88KG	136,20KG	147,48KG	164,46KG	-	-	-
8,00MM	-	-	-	-	-	-	-		328,62KG
10,00MM	-	-	-	-	-	-	-	-	406,20KG
UNIDAD DE EMPAQUE	20	Varía	20	20	16	12	Varía	Varía	Varía