


TUBERÍA CERRAMIENTO GALVANIZADO

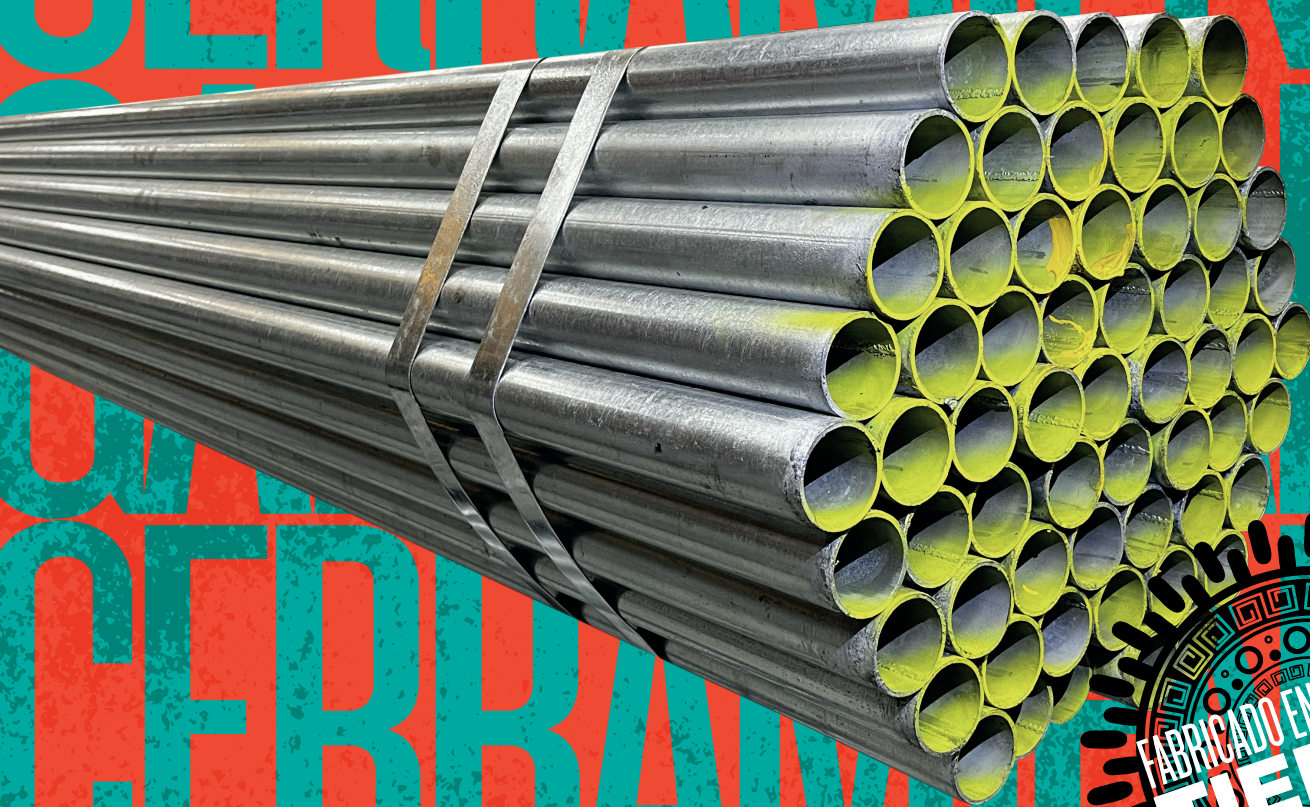

TUBERÍA CERRAMIENTO GALVANIZADA

Tubería fabricada con lámina galvanizada, con bajo contenido de carbono de acuerdo con la norma ASTM A653, garantizando muy buenas propiedades mecánicas, anticorrosivas y de alta soldabilidad.

NORMAS:

NTC 1560: Tubos de acero al carbono laminados en caliente soldados por resistencia eléctrica para uso general.

NTC 103: Materiales metálicos, tubos, ensayo de abocardado.

NTC 104: Materiales metálicos, tubos, ensayo de doblamiento.

NTC 243: Composiciones químicas de colada para aceros al carbono.

USOS:

Cerramientos/ Postes alumbrado/ Señalización/ Corrales

FÓRMULA DE PESO

• Masa(kg/m) = 0,0246615 X e (D - e)

TABLA DE ESPESORES:

CERRAMIENTO GALVANIZADO REDONDO

TUBERÍA GALVANIZADA		DIÁMETRO NOMINAL						
CALIBRE	MILÍMETROS	1/2" (21,33MM)	3/4" (26,11MM)	1" (33,02MM)	1 1/4" (42,24MM)	1 1/2" (48,26MM)	2" (59,94MM)	2 1/2" (73,02MM)
18	1,20	3,74kg	4,57kg	5,78kg	7,57kg	8,59kg	10,67kg	12,94kg
16	1,50	4,63kg	5,70kg	7,27kg	9,27kg	10,61kg	13,21kg	16,25kg
14	1,90	5,81kg	7,15kg	9,12kg	11,72kg	13,45kg	16,79kg	20,40kg
12	2,30	-	8,55kg	10,94kg	14,19kg	16,14kg	20,25kg	24,70kg
Unidad de Empaque		127	91	61	37	37	37	19

CERRAMIENTO GALVANIZADO CUADRADO Y RECTANGULAR

TUBERÍA GALVANIZADA		DIMENSIONES			
CALIBRE	MILÍMETROS	CUADRADO		RECTANGULAR	
		1" X 1"	1 1/2" X 1 1/2"	25 X 50MM	38 X 76MM
20	0.90	-	-	6,05 KG	8,89 KG
18	1.10	4,99KG	7,61KG	7,61KG	11,51KG
Unidad de Empaque		100	100	50	50

