TEJA *STANDING SEAM*

HECHO EN NUESTRA TIERRA

*Posibilidad de cortar a la medida según la cantidad.

COLOR INTERNO **BLANCO** RAL 9010

ROJO **RAL 3001**

CREMA **RAL 9001**

VERDE **RAL 6001**

AZUL **RAL 5017**

TEJA STANDING SEAM

Nuestras cubiertas sin traslapo Standing Seam son formadas en frío con grafado mecánico y fijación oculta. Son fabricadas en acero aluminizado prepintado. Ideales para cubiertas, fachadas, cielos rasos y cerramientos en usos comerciales,residenciales , institucionales e industriales. Además, brinda una amplia gama de colores que le permite convertirse en una solución arquitectónica apropiada para sus proyectos. Las cubiertas Standing Seam permiten pendientes mínimas del 5%. Pueden ser conformadas sencillas o armadas dobles con diferentes aislamientos térmicos y acústicos.

TABLA:

CALIBRE O ESPESOR	PENDIENTE MÍNIMA SIN TRASLAPO	DISTANCIA ENTRE CORREAS
26 (0.40 mm) prepintada	6%	1,2 Mts
26 (0.42 mm - 0.43 mm) prepintada	6%	1,5 Mts

**Garantía de 90 días a partir de la fecha de la factura.*


PROPIEDADES MECÁNICAS	
Punto de cedencia	Fy= 33000 Ksi
Esfuerzo último	Fu= 50000
Módulo de elasticidad	E= 2.9 × 10 ^ 7psi


CARACTERÍSTICAS:

- *Ancho útil 500mm*
- *Altura de roblón 38mm (1.5")*
- *Longitudes requeridas de obra*
- *Espesor 0,42mm (Cal 26) y 0.43mm (Cal 26)*
- *Acero Aluminizado Prepintado*
- *Nuestras cubiertas sin traslapo standing seam cuenta con doble rigidizador, lo que le confiere una mayor rigidez en el valle, facilitando el proceso de instalación y garantizando un mejor acabado final de la cubierta.*

VENTAJAS:

- *Ideal para cubiertas fachadas, cielos rasos y cerramientos.*
- *Acabado pre-pintado en colores variados y cara inferior blanca.*
- *Longitudes requeridas de obra.*
- *Absoluta hermeticidad.*
- *Sin traslapos longitudinales.*
- *Uniones grafadas y fijación oculta.*
- *Opción de conformar paneles tipo "sándwich" con diferentes aislamientos térmicos y acústicos.*
- *La teja sin traslapo standing seam se puede fabricar en obra.*

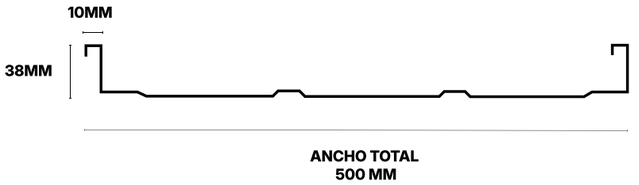

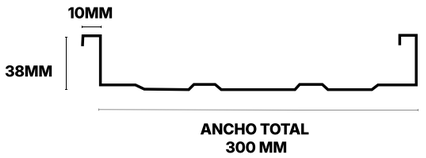

NORMAS:

ASTM A792 = NTC 4015:

Productos planos de acero recubierto con aleación 55% aluminio y zinc, mediante el proceso de inmersión en caliente.

ASTM A755 = NTC 3465:

Láminas de acero con recubrimiento metálico por inmersión en caliente y prepintadas en proceso continuo, para productos de construcción expuestos a la intemperie.

ASTM A653 = NTC 4011:

Láminas de acero recubiertas con zinc (galvanizadas) o recubiertas con aleación hierro y zinc mediante procesos de inmersión en caliente.

USOS:

Cubiertas /Fachadas
Techos /Cerramientos