


# LÁMINA GALVANIZADA

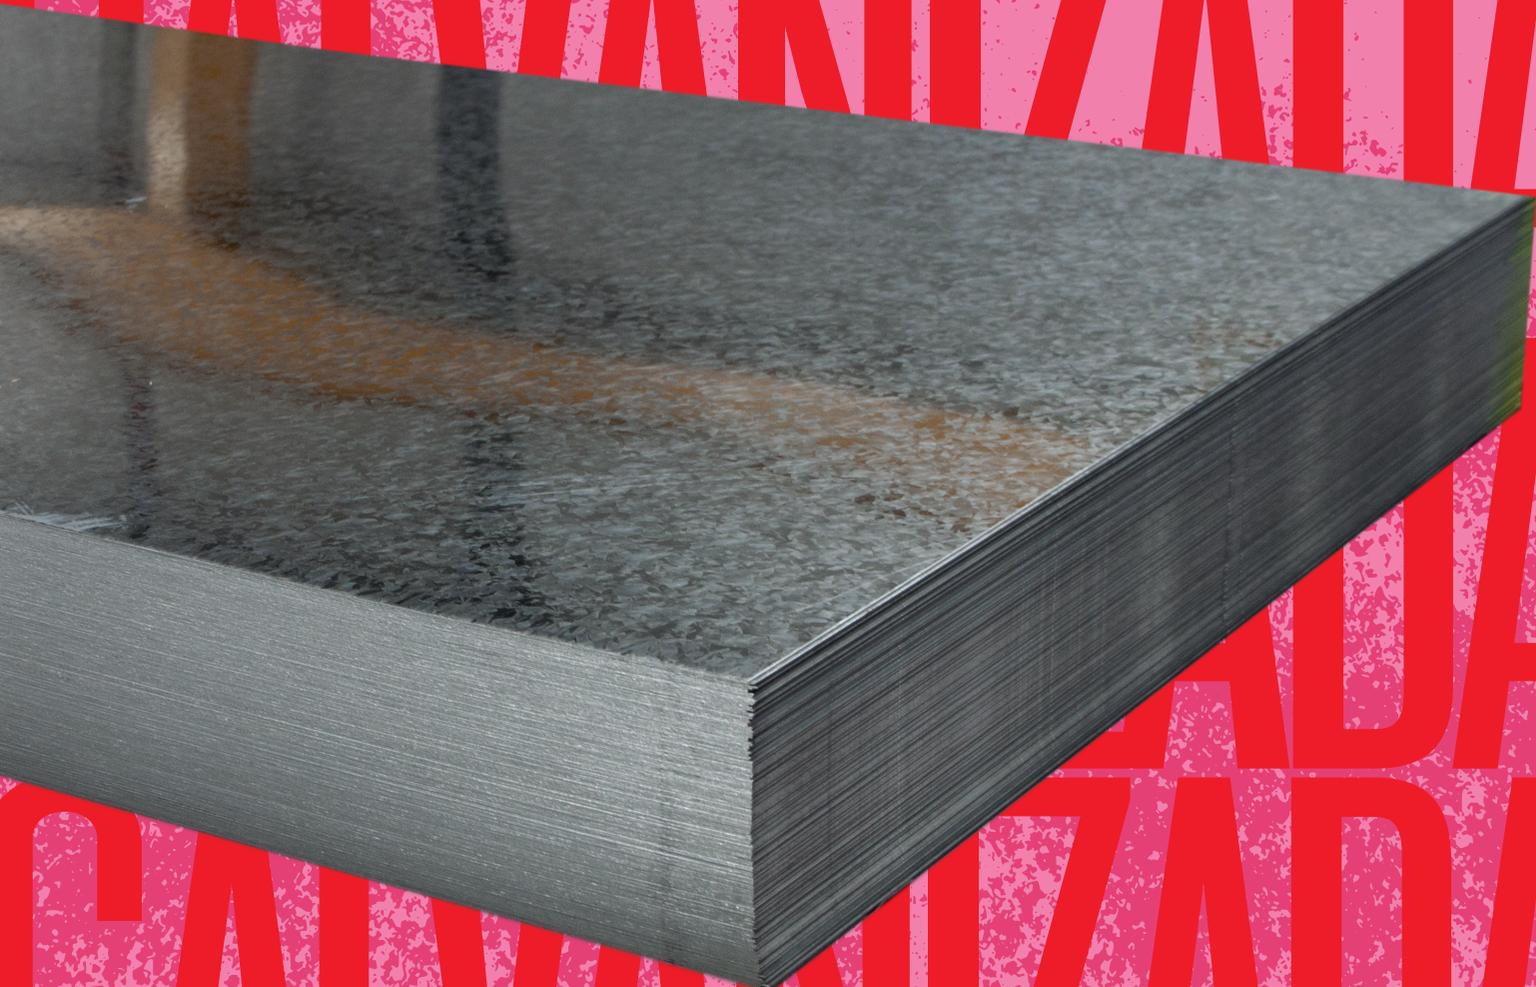

## LÁMINA GALVANIZADA:

La lámina galvanizada es una chapa laminada en caliente o frío, revestida en ambas caras con una capa de zinc por el proceso de inmersión en caliente, para mejorar su resistencia a la corrosión.

### NORMAS:

**JIS G3302:** Láminas y bobinas de acero con recubrimiento de zinc mediante el proceso de inmersión en caliente.

**ASTM A653 = NTC 4011:** Láminas de acero recubiertas con zinc (galvanizadas) o recubiertas con aleación hierro y zinc mediante procesos de inmersión en caliente.

**ASTM A924 = NTC 3940:** Requisitos generales para lámina de acero con recubrimiento metálico mediante el proceso de inmersión en caliente.

### FÓRMULA DE PESO

•  $\text{Peso(kg)} = \text{Espesor(mm)} \times \text{Largo(m)} \times \text{Ancho(m)} \times 7.85(\text{factor})$

### USOS:

Vallas/ Tableros electrónico/ Señalización/ Refrigeración/ Ductos/ Campanas/ Ventilación/ Tuberías Puertas/ Carrocerías/ Iluminación/ Silos/ Canales/ Juegos didácticos/ Galpones/ Cubiertas/ Archivadores/ Bajantes/ Perfilera para drywall /Bandeja

### TABLA DE ESPESORES:

ESPESOR		PESO(KG)		LÁMINAS POR ATADO(UND)	
MILÍMETROS	CALIBRE	1000 X 2000	1220 X 2440	1000 X 2000	1220 X 2440
0,30	30	4,71	7,01	-	-
0,35	29	5,49	8,17	-	-
0,38	28	-	8,87	-	-
0,40	26	6,28	9,35	-	300
0,43	26	6,75	10,05	-	300
0,55	24	8,64	12,85	300	233
0,61	24	9,58	14,25	300	233
0,70	23	10,99	16,36	250	170
0,75	22	11,78	17,53	250	170
0,80	20	12,56	18,69	220	160
0,85	20	13,35	19,86	220	160
0,90	20	14,13	21,03	220	160
1,10	18	17,27	25,70	170	120
1,15	18	18,06	26,87	170	120
1,40	16	21,98	32,72	130	90
1,45	16	22,77	33,88	130	90
1,50	16	23,55	35,05	130	90
1,80	14	28,26	42,06	100	70
1,85	14	29,05	43,23	100	70
1,90	14	29,83	44,40	100	70
2,30	13	-	53,74	-	-
2,50	12	-	58,42	-	-

### SOLAPA:

ESPESOR		PESO(KG)		LÁMINAS POR ATADO(UND)	
Milímetros	Calibre	900 x 3050	1220 x 2440	1000 x 2000	1220 x 2440
0,14	38	3,02	-	-	-

### SERVICIOS DE CORTE:

Corte Longitudinal (Página 101)

Corte Transversal (Página 102)