


TEJA DE ZINC Y ALUZINC

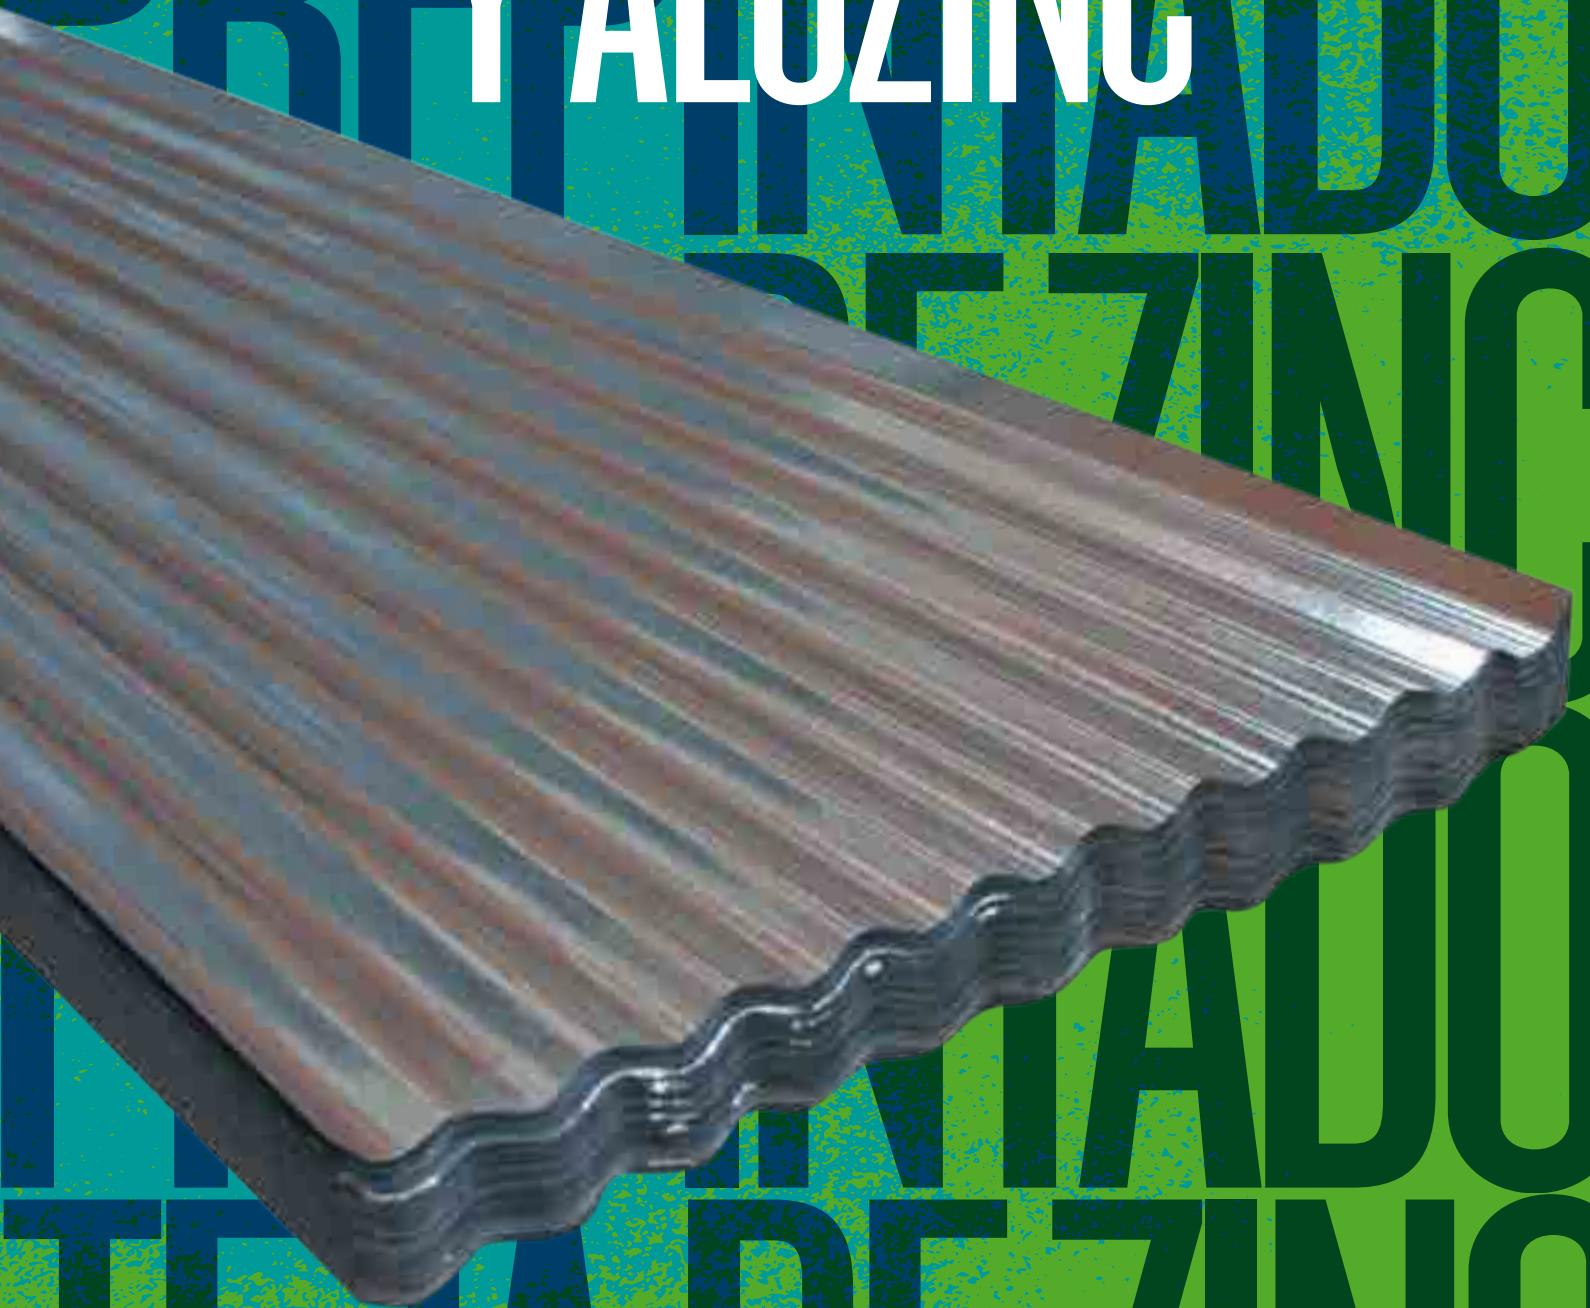

TEJA DE ZINC PREPINTADO

La teja de zinc o teja de aluzinc es un producto fabricado de lámina galvanizada y aluzinc respectivamente, y ofrece principalmente las ventajas de ser más Ligera, resistente, impermeable y de rápida instalación respecto a tejas similares.

NORMAS:

ASTM A653 = NTC 4011:Láminas de acero recubiertas con zinc (galvanizadas) o recubiertas con aleación hierro y zinc mediante procesos de inmersión en caliente.

JIS G3302:Láminas y bobinas de acero con recubrimiento de zinc mediante el proceso de inmersión en caliente.

ASTM A755 = NTC 4015:Productos planos de acero recubierto con aleación 55% aluminio y zinc, mediante el proceso de inmersión en caliente.

COLOR EXTERNO:



COLOR INTERNO:



VENTAJAS:

- La opción más económica en tejas metálicas.
- Excelente para cerramientos de obras por su bajo costo.
- Fácil de instalar.
- Livianas.

USOS:

Galpones/ Cerramientos
Establos/ Graneros
Bebederos/ Fincas

TABLA DE ESPESORES:

ESPESOR	TEJA	ANCHO ÚTIL	ANCHO TOTAL	LARGO	PESO
0,13mm	No. 7	750mm	800mm	2140mm	1,96kg
0,13mm	No. 10	750mm	800mm	3050mm	2,80kg
0,14mm	No. 7	750mm	800mm	2140mm	2,07kg
0,14mm	No. 10	750mm	800mm	3050mm	2,96kg
0,16mm	No. 7	750mm	800mm	2140mm	4,41kg
0,16mm	No. 10	750mm	800mm	3050mm	3,44kg
0,19mm	No. 7	750mm	800mm	2140mm	2,87kg
0,19mm	No. 10	750mm	800mm	3050mm	4,09kg
0,20mm	No. 7	750mm	800mm	2140mm	2,92kg
0,20mm	No. 10	750mm	800mm	3050mm	4,17kg